



Інфрачервоні прожектори призначені для використання у системі відеоспостереження разом з відеокамерами для забезпечення освітлення приміщення або території, що охороняється, у темний час доби або в умовах недостатньої освітленості. **Завдяки довжині хвилі 950 нм підсвічування прожектора непомітно у темний час доби для людського ока.**

#### Функції:


Дальність ІЧ-підсвічування **80 м**

Кількість світлодіодів **15 шт**

довжиною хвилі **950 нм**

Кутом променя **60°**

Напруга живлення **12 В**

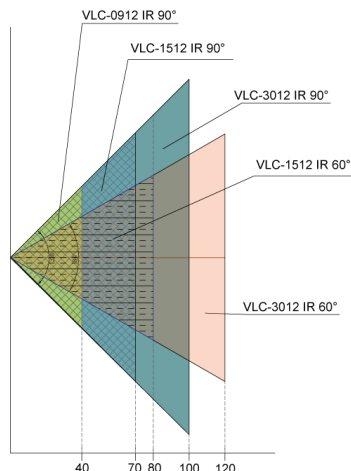

## Характеристики

Дальність підсвічування

80 м

Довжина хвилі ІЧ

950 нм

Кількість світлодіодів

15 шт.

Кут променя

60°

Колір

Чорний

Клас захисту

IP66

Живлення

12 В

Струм споживання

0.7 А

Матеріал корпусу

Метал

Гарантія

12 міс.

Розміри

200 / 158 / 50 мм

Робоча температура

-10 °C ~ +50 °C

Вага

940 г